

725361

Glijbaan, 1,5 meter



Certificaatnummer:

144984

Europese norm:

NEN-EN 1176-1:2017


NEN-EN 1176-3:2017

Revisienummer:

16092020

Technische gegevens

afmetingen in mm

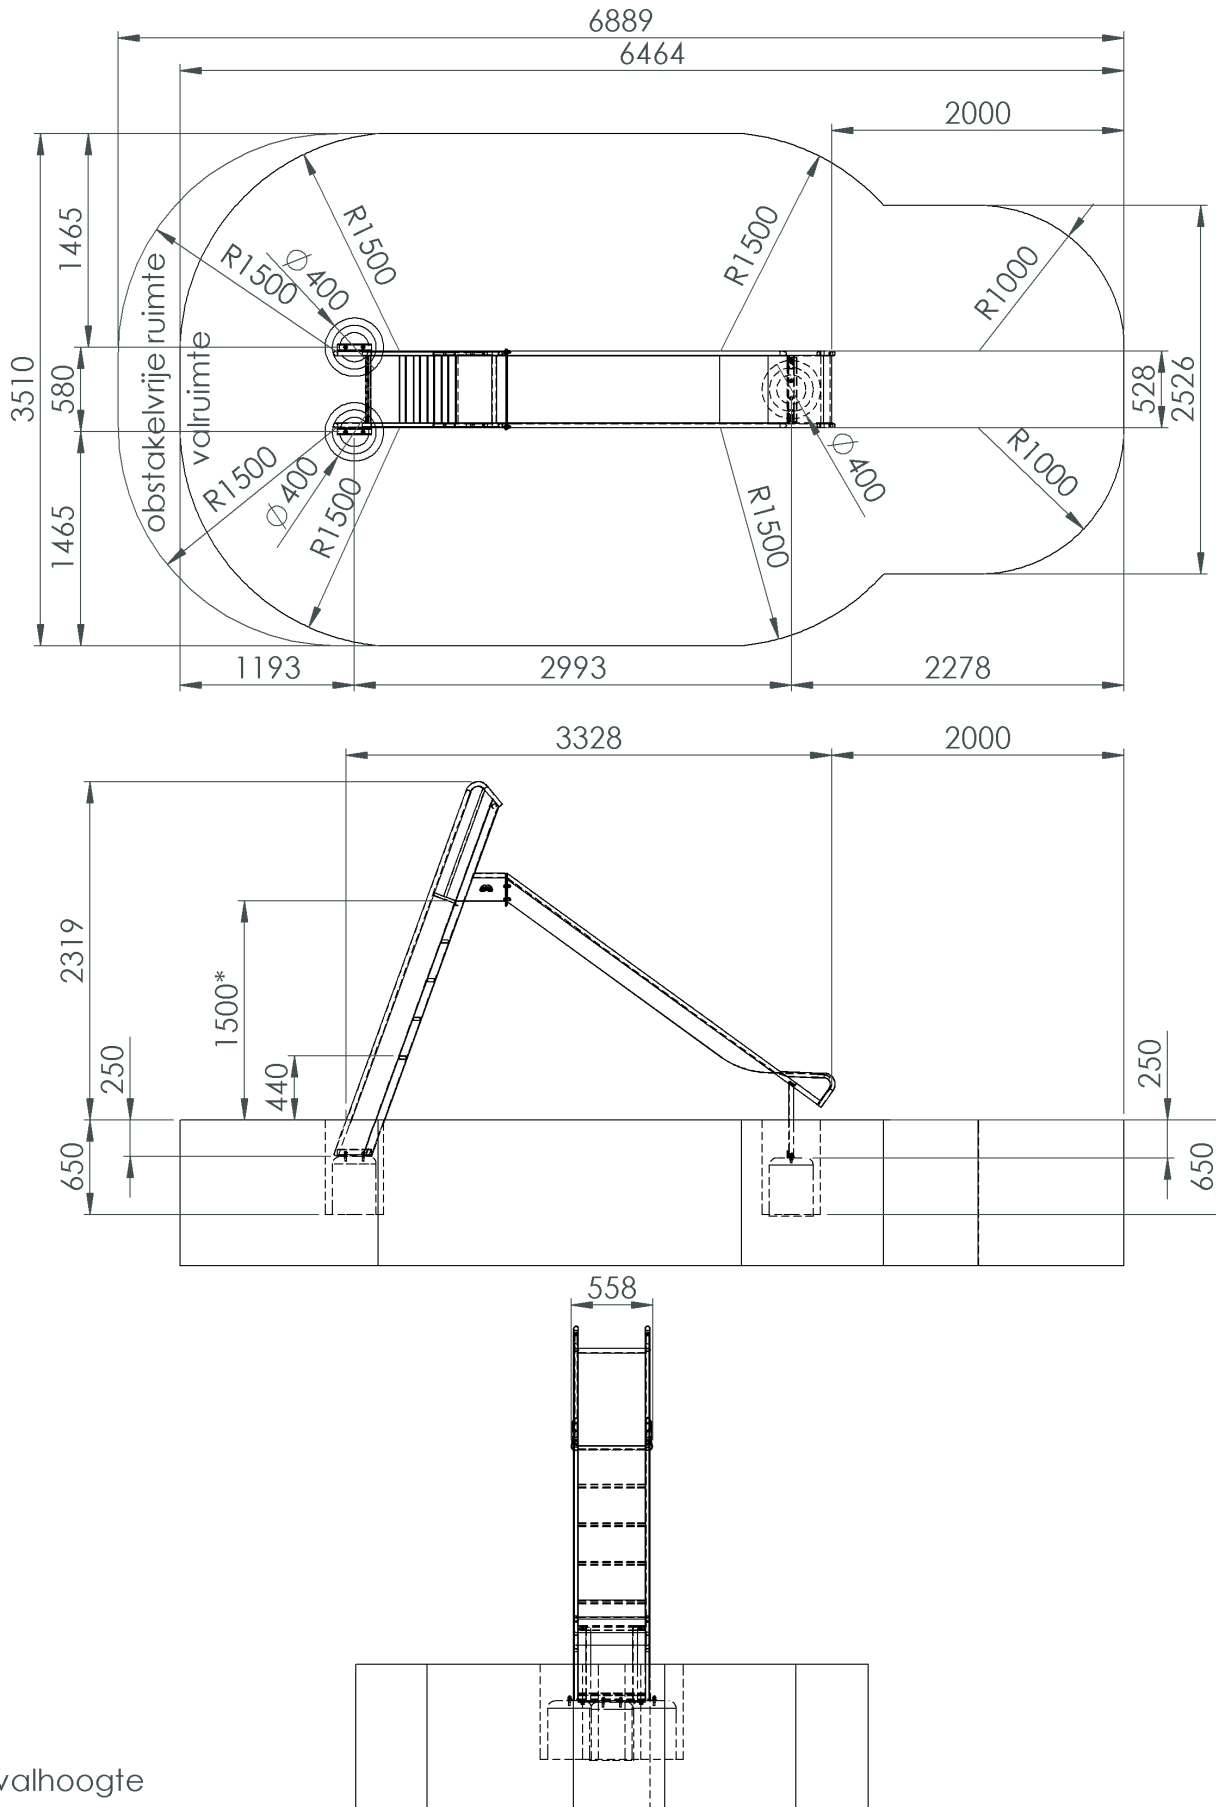

* valhoogte


De valdempende ondergrond moet minimaal voldoen aan klasse C

725361_technischeafbeeldingen -2

Montage instructie


- a Controleer of de omgeving veilig genoeg is om goed te kunnen werken. Zorg ervoor dat de locatie tijdens installatie niet toegankelijk is voor kinderen en onbevoegden.
- b boor drie gaten van rond 400 mm en 650 diep, op afstanden zoals aangegeven op tekening (afbeelding 01).
Zorg dat de bodem van de gegraven gaten t.o.v. elkaar waterpas is.
- c RVS glijbanen moeten met het glijvlak in noordelijke richting wijzen of in de schaduw geplaatst zijn om overhitting te voorkomen.
- d De glijbaan uitloop moet onder een neerwaartse hoek van ongeveer 3° geplaatst worden zodat er geen water in de glijgoot blijft staan.
- e Plaats de betonpoeren in de gaten, zoals op tekening is aangegeven (afbeelding 02).
- f Plaats het toestel op de betonpoeren en bevestigd het hieraan (afbeelding 03 & 04 & 05).
- g Controleer of het toestel waterpas staat.
- h Vul het gat met zand en de laatste ca. 10 cm aanvullen met de verwijderde grond (afbeelding 06).
- i De grond goed aanstampen en netjes afwerken.

Nijha houdt bij de fundatie rekening met normaal gebruik en plaatsing in een normale bodemgesteldheid.

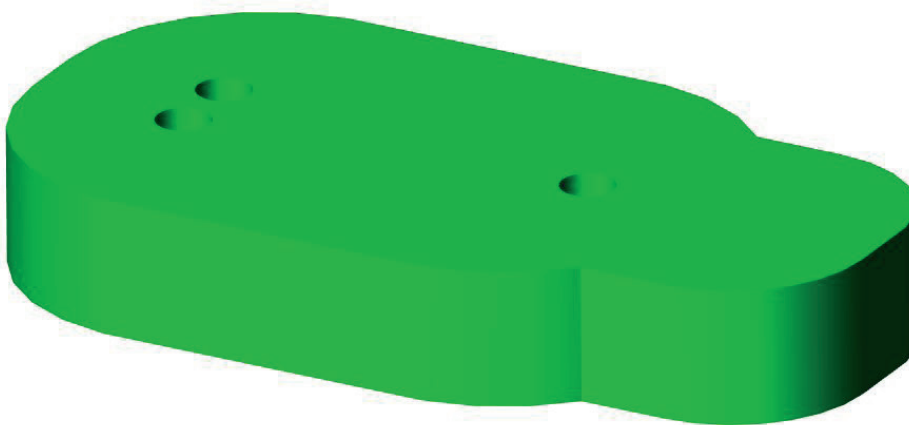


02

Nr:	Partnummer (config)	Aantal:	Omschrijving:
1	712496	3	Prefab betonvoet midi

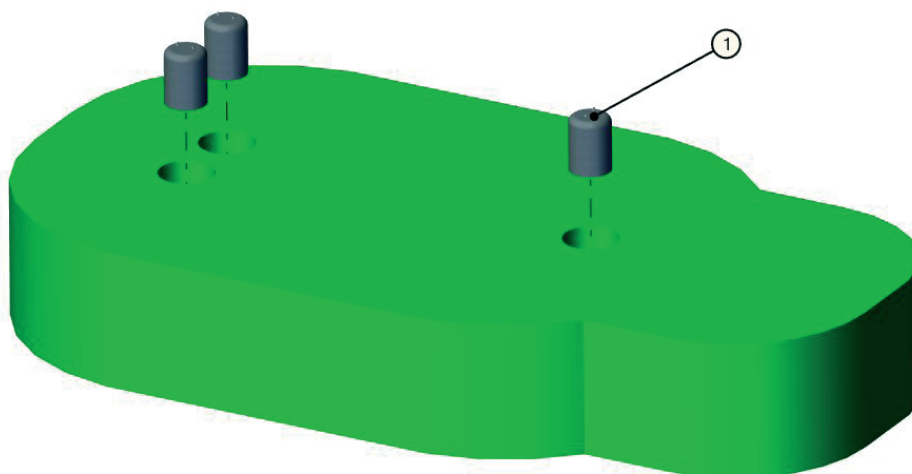

03

Nr:	Partnummer (config)	Aantal:	Omschrijving:
1	725361	1	Glijbaan 1,5 meter

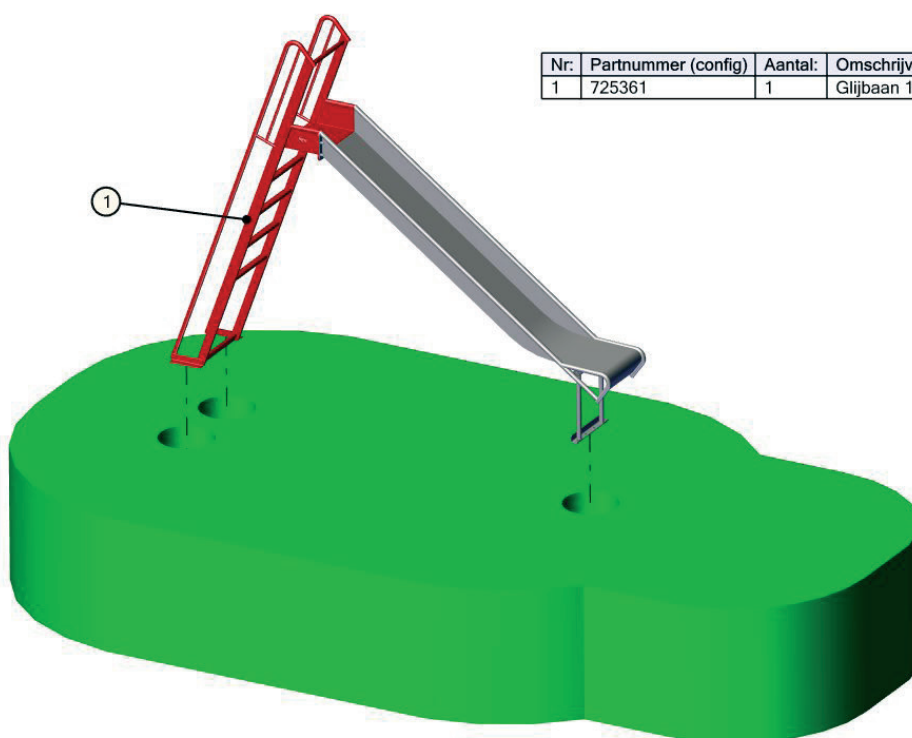

04



2x steeksleutel 19

1

3

4

5

2

Nr:	Partnummer (config)	Aantal:	Omschrijving:
1	601536	1	Trap glijbaan 1.5 meter
2	712496	2	Prefab betonvoet midi
3	331421	4	Zelfborgendemoer DIN 985 M12 Zn
4	311406	4	Sluitring DIN 125 A 13 Zn
5	348600	4	Tapeind DIN 939 M12x30 8.8

05



2x steeksleutel 19

1

5

8

4

9

3


7

6


2

Nr:	Partnummer (config)	Aantal:	Omschrijving:
1	725361	1	Glijbaan 1,5 meter
2	712496	1	Prefab betonvoet midi
3	601535	1	Grondbalk
4	346234	2	Zeskantapbout DIN 933 M12x30 A2
5	331421	2	Zelfborgendemoer DIN 985 M12 Zn
6	331456	2	Zelfborgendemoer DIN 985 M12 A2
7	311417	2	Sluitring DIN 125 A 13 A2
8	311406	2	Sluitring DIN 125 A 13 Zn
9	348600	2	Tapeind DIN 939 M12x30 8.8

06

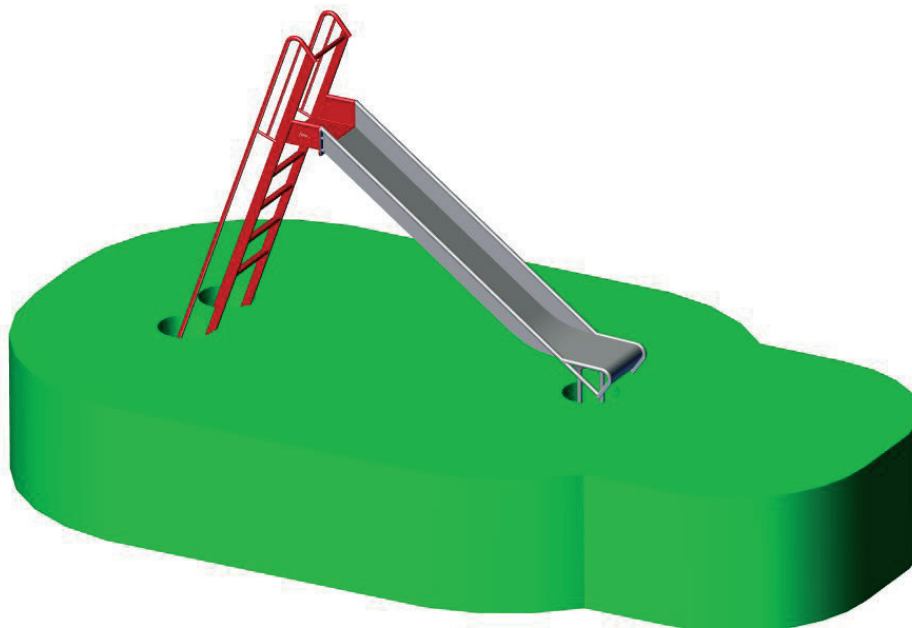

Nr.	Partnummer (config)	Aantal:	Omschrijving:
1	601536	1	Trap glijbaan 1.5 meter
2	554611	1	Glijgoot RVS Steg 1500mm
3	345115	4	Laagbolkopschroef bzK ISO 7380 M12x35 A2
5	333124	4	Zelfborgendedopmoer DIN 986 M12 A2
4	311417	8	Sluitring DIN 125 A 13 A2

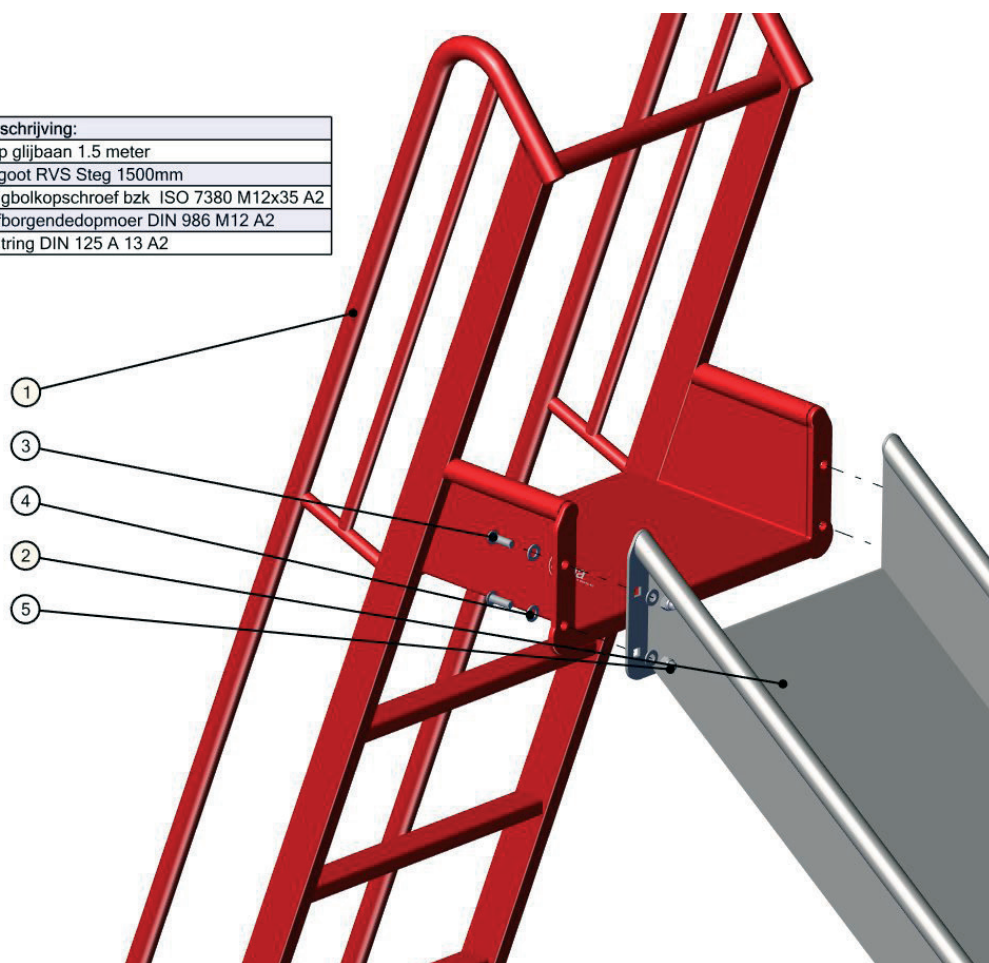

Materiaal specificatie

Onderdeel	Materiaal
Ijzerwerk	Buizen en andere profielen
Glijbaan	RVS
Bevestigingsmateriaal	RVS
Afwerking	Duplex coating

Afmetingen

Afmeting	333 x 56 x 232 cm
Valhoogte	150 cm
Valruimte	646 x 351 cm
Obstakelvrije ruimte	690 x 351 cm
Oppervlakte valruimte	19.4 m ²
Oppervlakte rubber tegels	22.9 m ²
Oppervlakte veiligheidsgras	21.1 m ²

Transportgegevens

1 Colli 725350 4,5 x 0,7 x 2,5 m, 90 kg

Onderhoud

Algemene onderhoudsinstructies

- Controleer altijd het toestel op stabiliteit. De fundering bij speeltoestellen waarbij de stabiliteit afhankelijk is van één staander of constructies waarbij de stabiliteit wordt geleverd door tweepotige draagconstructies of rijen van dragers moeten periodiek geïnspecteerd worden.
- Controleer of alle (bout)verbindingen nog vast zitten en draai alle verbindingen eventueel aan.
- Controleer de valdempende ondergrond.
- Afhankelijk van de gebruiksintensiteit, maak het toestel regelmatig schoon.
- Registreer de inspecties en onderhoudswerkzaamheden.

Bevestigingsmiddelen

minimaal 2x per jaar
• Voor bevestigingsmateriaal zoals bouten, moeren, lagers etc. geldt als het beschadigd of ingesleten is dit direct vervangen.
minimaal 3x per jaar
• Houten verbindingen dienen na de montage aangedraaid te worden. Daarna 3 tot 4 keer per jaar controleren.

Lagers / draaiende onderdelen

minimaal 2x per jaar
• Smeer indien van toepassing de lagers en/of sterknoppen met een passende olie of vet.

Ketting (schommelketting)

minimaal 4x per jaar
• Controleer de ketting op slijtage plekken tussen de schalmen. • Indien de schalm meer dan 30% is ingesleten dient deze direct te worden vervangen!

Hout

minimaal 12x per jaar

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Controleer regelmatig op breuken, scheuren, inkervingen, brandplekken en splinters.• Beschadigde plekken dienen goed uitgekrabd en droog te zijn. Beschadigingen bijwerken, schuren en aflakken. |
|---|

Kunststof

minimaal 1x per jaar

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Controleer kunststof op slijtplekken, breuken en brandschade en werk ze bij of vervang ze.• Reinig het kunststof met schoon water en een milieu vriendelijk reinigingsmiddel. |
|--|

Touw, netten met staalkern

minimaal 2x per jaar

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Controleer het touw op beschadigingen, rafelen en slijtage.• Strengen bij ernstige blootstelling van de staalkern dienen vervangen te worden.• Controleer de verbindingen in het touw en vervang ze als dit nodig is. |
|---|

Staal

minimaal 2x per jaar

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Reinig het gecoate staal met schoon water en een milieu vriendelijk reinigingsmiddel.• Let hierbij vooral op scheuren, doorroesten en zwakheden in het staal. Deze dienen direct te worden gerepareerd.• Werk beschadigingen en roestplekken bij. |
|---|

Beton

minimaal 1x per jaar

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Reinig indien nodig het beton met schoon water.• Controleer het beton op breuken, scheuren, scherpe randen en op stabiliteit, bij twijfel vervang de onderdelen. |
|---|

Ondergrond

Ondergrond advies: minimaal klasse C

Vanaf 1997 is het wettelijk verplicht om vanaf een valhoogte van 60 cm een ondergrond aan te leggen met veerkrachtige en valdempende eigenschappen. De maximale valhoogte bepaalt welk type ondergrond verplicht is. In de NEN-EN 1176-1:2017 norm staat beschreven aan welke eisen deze valdempende ondergrond moet voldoen.

We verdelen de verschillende valdempende ondergronden in vijf typen: A t/m E. Per speeltoestel staat aangegeven welk type ondergrond toegepast dient te worden. Hieronder staat vanaf welke valhoogte welk ondergrondtype van toepassing is en welke valdempende ondergronden gebruikt kunnen worden. Toestellen met een gedwongen beweging moeten altijd valdempende ondergronden hebben, ongeacht de valhoogte (schommels, glijbanen, wippen, veerelementen, kabelbanen, draaitoestellen etc). Toestellen die zijn beoordeeld als sporttoestellen kunnen afwijkende eisen hebben met betrekking tot de valdempende ondergrond, indien deze sporttoestellen niet zijn geplaatst in de directe omgeving van speeltoestellen.



* Voor een valdempende ondergrond die bestaat uit los materiaal, zoals zand of houtsnippers, gelden de volgende bepalingen:

- Bij een maximale valhoogte van 2 meter of lager moet de ondergrond een minimale laagdikte hebben van 20 cm.
- Bij een maximale valhoogte > 2 meter, moet de ondergrond een minimale laagdikte hebben van 30 cm.
- Verder moet altijd een extra laagdikte van 10 cm worden aangebracht in verband met inklinken en verplaatsen van bodemmateriaal tijdens gebruik.

DISCLAIMER

Nijha behoudt alle eigendoms- en auteursrechten voor. Deze tekeningen en informatie mag zonder toestemming van eigenaresse noch geheel nog gedeeltelijk in welke vorm dan ook overgenomen of gebruikt worden door derden.